


BA.86.F/V - BA.86.2V

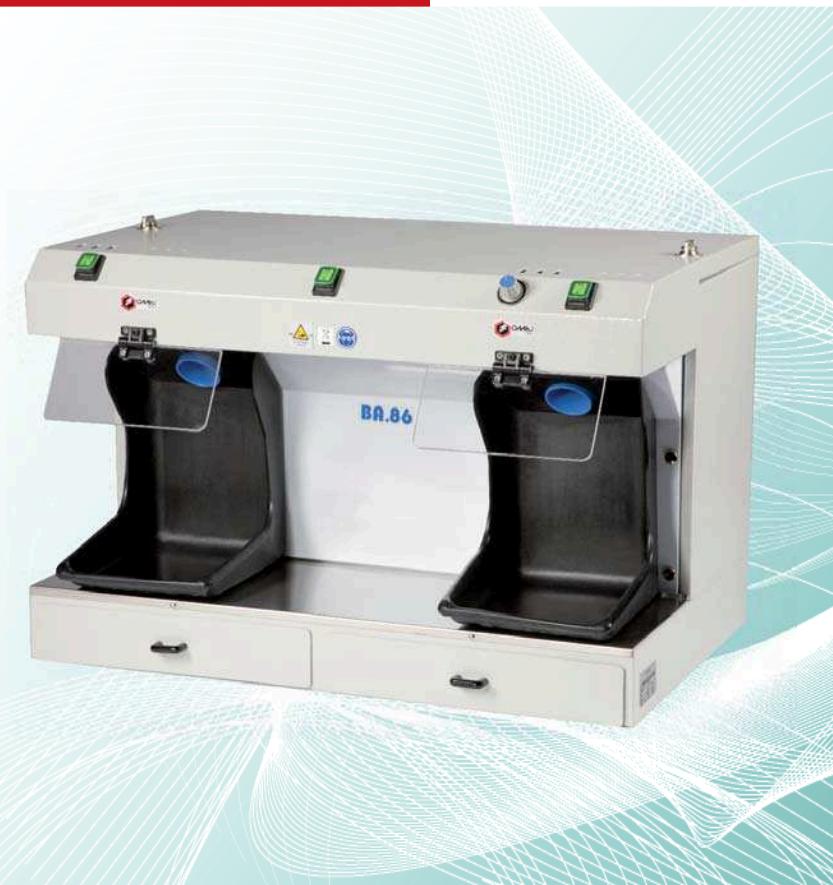

Suction Box

Supply	230V / 50 Hz
Power	180 / 370 W
Motor speed	2.800 / 4.600 Rpm
Absorbed current	2,16 A
Filtration	two paper filter porosity 0.15
Lighting	two dicroic lamp 35W, low voltage
Weight	60 kg
Dimensions	76x49x49h cm

Poligrind box aspirant

Alimentation	230V / 50 Hz
Puissance	170 / 370 W
Vitesse moteur	2.800 / 4.600 T/m
Courant absorbé	2,16 A.
Filtration	deux filtres cartouche porosité 0,15
Éclairage	deux dichroiques lampes 35W basse tension
Poids	60 kg
Dimensions	76x49x49h cm

Polierbox

Spannung	230V / 50 Hz
Leistung	170 / 370 W
Motorumdrehungen	2.800 / 4.600 U/min
Strombedarf	2,16 A.
Filter	2 Papierfilter, Porosität 0,15
Beleuchtung	2 Halogenleuchten, 35 W Niederspannung
Gewicht	60 kg
Abmessungen	76x49x49h cm

Box aspirador

Alimentación	230V / 50 Hz
Potencia	170 / 370 W
Velocidad motor	2.800 / 4.600 Rpm
Absorción	2,16 A.
Filtro	dos en papel, porosidad 0,15
Illuminación	dos dicroic lámpara de 35 W, de bajo voltaje
Peso	60 Kg
Madidas	76x49x49h cm



SUCTION BOX

Two separated suction motors which permit the following combinations:
a) One suction with fixed air delivery and one with variable. (BA.86.F/V)
b) Two suctions of variable air delivery. (BA.86.2V)

- Two movable dicroic lamps, 35 W incorporated into the machine.
- Two separated filters of easy replacement.



POLIGRIND BOX ASPIRANT

Deux aspirateurs séparés qui permettent les suivantes combinaisons:
a) Une aspiration à débit d'air fixe et l'autre à débit d'air variable. (BA.86.F/V)
b) Deux aspirations à débit d'air variable. (BA.86.2V)

- Deux dichroiques lampe, 35W incorporées dans la machine.
- Deux filtres cartouches séparés à remplacement rapide.



POLIERBOX

Zwei getrennte Absaugungen mit folgenden Kombinationen:
a) Eine variable und eine ständige Absaugung. (BA.86.F/V)
b) Zwei ständige Absaugungen. (BA.86.2V)

- Zwei Halogenlampen, 35 W.
- Zwei getrennte, leicht zu ersetzen Filter.



BOX ASPIRADOR

Dos aspiradores separados que permiten las siguientes combinaciones:
a) Una aspiración a cabida fija y una cabida variable (BA.86.F/V)
b) Dos aspiraciones a cabida variable (BA.86.2V)

- Dos dicroic lámpara, 35W incorporadas en la máquina.
- Dos filtros separados de fácil sustitución.