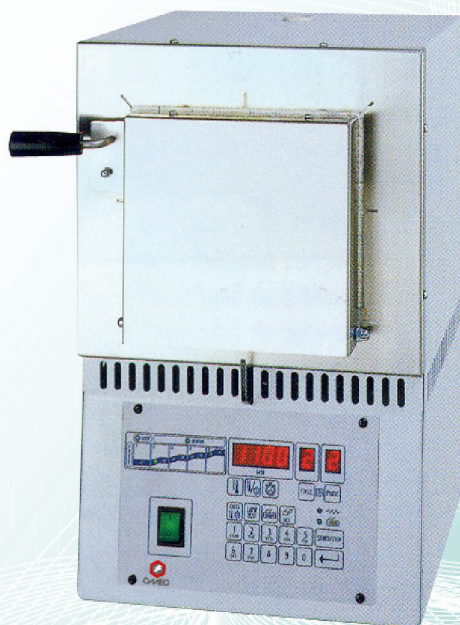


**ARIES.11.P.00/ARIES.11.M.00
ARIES.11.G.00**

NEW
FORNO PRERISCALDO

Alimentazione	230 V, 50 hz	
Max temperatura	1100 °C	
Potenza	ARIES.11.P.00	1700 Watt
	ARIES.11.M.00	2400 Watt
	ARIES.11.G.00	2850 Watt
Dimensione camera	ARIES.11.P.00	12 x 16 x 9h cm
	ARIES.11.M.00	16 x 16 x 11h cm
	ARIES.11.G.00	16 x 26 x 11h cm
Dimensioni forno (incluso camino)	ARIES.11.P.00	33 x 53 x 62h cm
	ARIES.11.M.00	41 x 56 x 65h cm
	ARIES.11.G.00	41 x 66 x 65h cm
Capacità cilindri	ARIES.11.P.00	n°6 - 3X - n°3 - 6X
	ARIES.11.M.00	n°9 - 3X - n°5 - 6X
	ARIES.11.G.00	n°8 - 6X - n°6 - 9X
Peso	ARIES.11.P.00	18 Kg
	ARIES.11.M.00	30 Kg
	ARIES.11.G.00	35 Kg

Scheda elettronica che consente l'inserimento in memoria di 10 cicli ognuno composto da 4 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili dall'operatore in base alle proprie esigenze. Possibilità di impostazione fase di raffreddamento. Timer accensione differita settimanale. Temperatura finale impostabile fino a 1100°C. Predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante. Visualizzazione tempo durata ciclo. Sistema di riscaldamento a muffola.

Pre-heating oven	Four de préchauffage	Vorheizofen	Horno precalentamiento
Supply: 230V / 50Hz	Alimentation: 230V / 50Hz	Spannung: 230V / 50Hz	Alimentacion: 230V / 50Hz
Max temperature: 1100 °C	Max temperature: 1100 °C	Max temperature: 1100 °C	Max temperatura: 1100 °C
Power:	Puissance:	Leistung:	Potencia:
ARIES.11.P.00 1700	ARIES.11.P.00 1700	ARIES.11.P.00 1700	ARIES.11.P.00 1700
ARIES.11.M.00 2400	ARIES.11.M.00 2400	ARIES.11.M.00 2400	ARIES.11.M.00 2400
ARIES.11.G.00 2850	ARIES.11.G.00 2850	ARIES.11.G.00 2850	ARIES.11.G.00 2850
Chamber dimensions:	Chambre dimensions:	Innenkammer abmessungen:	Dimensiones camera:
ARIES.11.P.00 12x16x 9h cm	ARIES.11.P.00 12x16x 9h cm	ARIES.11.P.00 12x16x 9h cm	ARIES.11.P.00 12x16x 9h cm
ARIES.11.M.00 16x16x11h cm	ARIES.11.M.00 16x16x11h cm	ARIES.11.M.00 16x16x11h cm	ARIES.11.M.00 16x16x11h cm
ARIES.11.G.00 16x26x11h cm	ARIES.11.G.00 16x26x11h cm	ARIES.11.G.00 16x26x11h cm	ARIES.11.G.00 16x26x11h cm
Dimensions:	Dimensions:	Abmessungen:	Medidas:
ARIES.11.P.00 30x38x44h cm	ARIES.11.P.00 30x38x44h cm	ARIES.11.P.00 30x38x44h cm	ARIES.11.P.00 30x38x44h cm
ARIES.11.M.00 39x42x50h cm	ARIES.11.M.00 39x42x50h cm	ARIES.11.M.00 39x42x50h cm	ARIES.11.M.00 39x42x50h cm
ARIES.11.G.00 39x52x50h cm	ARIES.11.G.00 39x52x50h cm	ARIES.11.G.00 39x52x50h cm	ARIES.11.G.00 39x52x50h cm
Weight:	Poids:	Gewicht:	Peso:
ARIES.11.P.00 18 Kg	ARIES.11.P.00 18 Kg	ARIES.11.P.00 18 Kg	ARIES.11.P.00 18 Kg
ARIES.11.M.00 30 Kg	ARIES.11.M.00 30 Kg	ARIES.11.M.00 30 Kg	ARIES.11.M.00 30 Kg
ARIES.11.G.00 35 Kg	ARIES.11.G.00 35 Kg	ARIES.11.G.00 35 Kg	ARIES.11.G.00 35 Kg
Cylinders capacity:	Capacité cylindres:	Zylindergrosse:	Capacidad cilindros:
ARIES.11.P.00 n°6-3X - n°3-6X	ARIES.11.P.00 n°6-3X - n°3-6X	ARIES.11.P.00 n°6-3X - n°3-6X	ARIES.11.P.00 n°6-3X - n°3-6X
ARIES.11.M.00 n°9-3X - n°5-6X	ARIES.11.M.00 n°9-3X - n°5-6X	ARIES.11.M.00 n°9-3X - n°5-6X	ARIES.11.M.00 n°9-3X - n°5-6X
ARIES.11.G.00 n°8-6X - n°6-9X	ARIES.11.G.00 n°8-6X - n°6-9X	ARIES.11.G.00 n°8-6X - n°6-9X	ARIES.11.G.00 n°8-6X - n°6-9X


PRE HEATING OVEN

Electronic card for storing 10 cycles. each of them includes 4 stages with temperatures, rising speeds and standby times preset by the operator according to his needs. Possibility to preset a 8 stage cycle. Possibility to preset the cooling phase. Timer for deferred weekly ignition. Final temperature which may be preset up to 1100°C. Set for the connection to an extractor equipped with intake fan. Visualization of the cycle time period. Heating system by muffler.


FOUR DE PRECHAUFFAGE

Fiche électronique qui consent de mémoriser 10 cycles: chaque cycle est composé de 4 étages avec températures, vitesses de montée et temps de stationnement établis par l'opérateur selon ses exigences. Possibilité d'établir un cycle à 8 étages. Possibilité d'établir la phase de refroidissement. Temporisateur d'allumage différé hebdomadaire. Température finale réglable jusqu'à 1100°C. Prédisposé pour la connexion d'une cheminée dotée d'un ventilateur aspirant. Visualisation du temps de durée cycle. Système de chauffage par muffler.


VORHEIZOFEN

Elektronische Karte, die das Speichern von 10 Zyklen, bestehend aus 4 Stufe n mit vom Bediener aufgrund der eigenen Erfordernisse einstellbaren Temperaturen, Aufstiegs-Geschwindigkeit und Abstellzeiten gestattet. Möglichkeit der Einstellung eines Zyklus mit 8 Stufen. Möglichkeit der Einstellung der Abkühlphase. Timer für wöchentlich aufgeschobene Zündung. Bis zu 1100°C einstellbare End-Temperatur. Voreinstellung zum Anschluss eines mit Absaugelüfter ausgestatteten Schornsteins. Visuelle Anzeige der Zyklusdauer-Zeit. Muffel-Heizsystem.


HORNO PRECALENTAMINETO

Tarjeta electronica que permite introducir en memoria 10 ciclos compuestos cada uno por 4 etapas con temperaturas, velocidades de subida y tiempos de estacionamiento determinables por parte del operador segun sus exigencias. Posibilidad de establecer un ciclo de 8 etapas. Posibilidad de determinacion de la fase de enfriamiento. Temporizador de encendido diferido semanal. Temperatura final determinable en hasta 1100°C. Predisposicion para la conexion de una chimenea provista de ventilador aspirador. Visualizacion del tiempo de duracion del ciclo. Sistema de calentamiento por muffla.